



Fabricantes de
Maquinaria de
Embalaje

Calle Mayor de Villanueva, 45A
30.570 BENIAJAN (Murcia)

(+34) 968 265 166
630 701 192



Film

Plancha+Film

Bandeja

Bandeja+Film

Caja

Paletizado

Codificadores


Otras Maquinas

Contacto

Aplicador de Sleeve + Túnel de Retráctil



SL+TR-200

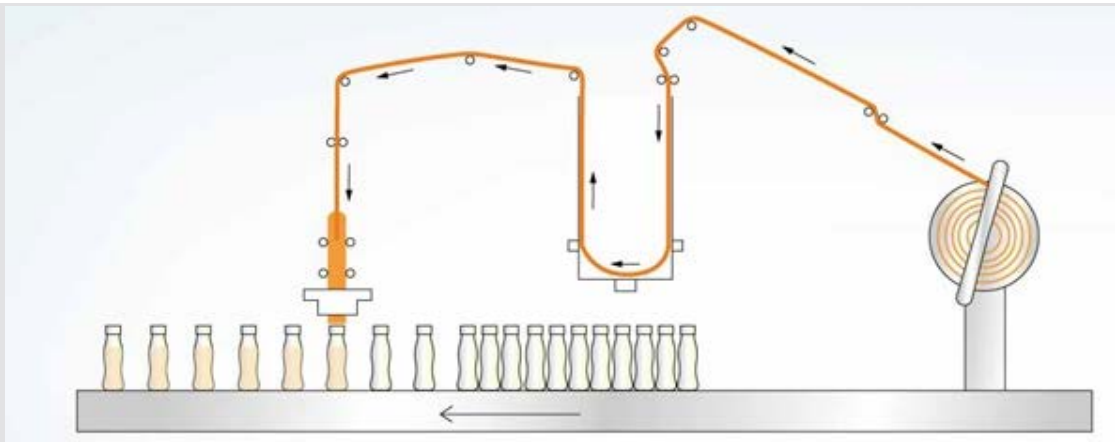

SL+TR-200

Aplicador de Sleeve + Túnel de Retractilado con una producción de 200 envases/minuto.



DESCRIPCIÓN

Los envases procedentes de la línea de envasado pasan al transportador de entrada del aplicador de sleeve en fila de uno, mediante un sistema separador estos son distanciados uno de otro y situados bajo la zona del aplicador del sleeve, al llegar a esta zona el aplicador detecta el envase y realiza el corte del film a la medida indicada, y la introducción de este por el exterior del envase. Seguidamente pasa al túnel para realizar el retractilado del sleeve al envase.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Construcción robusta en acero inoxidable.
- Regulación de velocidad electrónica.
- Gran simplicidad en el cambio de la bobina de film.
- Sistema de automatismo mediante autómatas programables.
- Sistema de mordaza de calor permanente de alta precisión en el corte del film, con

PRODUCCIÓN 200 PPM

LA SOLUCIÓN MAS VERSÁTIL EN EL APLICADO DE SLEEVE PARA DIFERENTES FORMAS DE ENVASES.

Solicita tu Presupuesto

ADEMÁS LA SL+TR-200:

- ES ADAPTABLE A CUALQUIER FORMA DE ENVASE
- INCORPORA VISUALIZADORES DE ESTADO Y PARÁMETROS DE MÁQUINA MEDIANTE PANTALLA
- LOS PARÁMETROS DE MÁQUINA SON MODIFICABLES MEDIANTE PANTALLA
- INCORPORA CONECTOR UNIVERSAL 3P+N PARA ALIMENTAR LA MÁQUINA DE FORMA SEGURA
- Y UN SIN FIN DE DETALLES MÁS CARACTERIZADOS POR NUESTRA EXPERIENCIA EN LA FABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE EMBALAJE

temperatura controlada electrónicamente regulable mediante pantalla.

- Longitud del sleeve regulable: 35-250mm.
- Espesor del sleeve: 0.035-0.08mm.
- Material admisibles como sleeve: PET , PP , PE, PVC , OPS , etc.
- Diametros admisibles del envase: 28-120mm.
- Alturas admisibles del envase: 150-320mm.
- Valido para todo tipo de envases, redondos ,elípticos ,cuadrados , irregulares, curvados...
- Cadenado de cierre de máquina en acero y metraquilato con sistema de seguridad de parada por apertura de puertas.



DATOS TÉCNICOS APLICADOR SLEEVE

- Tensión Alimentación 220V. 50 Hz.
- Dimensiones de Maquina L x W x H 2.900 x 1200 x 2.000mm.
- Anchura máxima de envase 320mm.
- Diámetro máximo de envase 120mm.
- Producción 200 envases/minuto



DATOS TÉCNICOS TÚNEL DE RETRÁCTIL


- Tensión Alimentación 220V. 50 Hz.
- Potencia Instalada: 1.1Kw.
- Dimensiones de Maquina L x W x H 2.300 x 400 x 400mm.
- Velocidad Cinta: 0-35 metros/min
- Consumo Vapor: 10-20Kg./Hora.



DATOS TÉCNICOS GENERADOR VAPOR

- Tensión Alimentación 380V. 50 Hz.
- Potencia Instalada: 18Kw.
- Dimensiones de Maquina L x W x H 600 x 550 x 1.200mm.
- Presión Vapor: 0,25-0,40Mpa.
- Generación Vapor: 48Kg./Hora.

VIDEOS SL+TR-200



COMPARTE ESTA PAGINA



**Descargar
Catalogo**



COMPLETE SU LÍNEA DE EMBALAJE



**AGRUPADORA Y EMPAQUETADORA DE ENVASES EN FILM
RETRÁCTIL**

AGRUPADO Y EMPAQUETADO DE ENVASES EN FILM PARA
MÚLTIPLES FORMATOS CON UNA PRODUCCIÓN DE 12
PPM.

FABRICACION DE MAQUINARIA DE EMBALAJE MURPACK.COM